



Innovation Made Better™

# Instruction Manual Models 800 Series Retractable Reel

Multiple Patents Pending



Electrical Rating - All models use 125 Volts 60 Hz

**CAUTION - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK AND FIRE - PULL PLUG WHEN SERVICING, OR WHEN RE-LAMPING - USE ONLY 13 WATT OR SMALLER BULB**

### CAUTION

**DO NOT** use in explosive atmospheres, near flammable liquids, or where explosion proof lamps are required.

**DO NOT** use in the proximity of vehicles or equipment when there is a risk of flammable liquids coming into contact with the hand lamp.

**DO NOT** immerse in water.

**DO NOT** use in areas where water can accumulate or in rain or mist.

**CAUTION:** Risk of Electric Shock – For Light Duty Dry Location Use Only.

**GENERAL USE CORD REEL ONLY. NOT FOR HARD USE. FOR INDOOR DRY LOCATION USE ONLY FOR LIGHT DUTY RESIDENTIAL USE ONLY**

**WARNING: NOT FOR USE ABOVE HAZARDOUS LOCATIONS**

**CAUTION: DO NOT USE IN HAZARDOUS LOCATIONS AS REQUIRED BY THE CANADIAN ELECTRICAL CODE, PART I**

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

• If this product has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not attempt to defeat this safety feature.

• If this product has a 3 prong polarized plug on the power cord. Do not attempt to bypass this safety feature by removing the round plug and defeat his safety feature. This plug will fit into a grounded outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, contact a qualified electrician. Never use with a two wire extension cord.

**IMPORTANT NOTICE: THIS PRODUCT IS ETL LISTED**

### OPERATION

To operate, plug into a 120 Volt 60 HZ grounded outlet. Notice the plug and insert properly.

Pull out the desired length of cord. Notice a clicking noise when pulling the cord. The cord will stay at the desired length during the clicking and rewind after a pull past the clicking noise. Extended length when retracted can be achieved by sliding the rubber stop on the cord to the desired position.

**CAUTION: PULL OUT CORD TO FULL LENGTH WHEN USING RECEPTACLE**  
**CAUTION: DO NOT ALLOW THE CORD TO RETRACT BY ITSELF AS DAMAGE OR INJURY MAY OCCUR FROM EXCESSIVE REWIND SPEED**

### FEATURES


- The cord is 30ft long; with polarized 3 prong plug.
- Mounts on ceiling or wall
- Adjustable cord stop.

### MOUNTING

**CAUTION: DRYWALL WILL NOT HOLD THE WEIGHT OF THE REEL ASSEMBLY**  
**CAUTION: READ AND UNDERSTAND MOUNTING INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION AND USE OF THIS PRODUCT**

#### Ceiling or Wall Installation

1. Select a location within 2 feet of an electrical outlet. The outlet for a garage door opener is desirable.
2. Drywall will not hold the weight of the reel assembly, so locate a ceiling joist or wall stud and using the mounting bracket as a template, mark the holes so they are centered on the ceiling joist or stud.
3. Attach the mounting bracket to the stud using the 2 wood screws provided.
4. Align the holes on the side of the reel with the holes in the side of the mounting bracket and insert the pin.
5. Place the retaining ring on the pin and twist until the entire ring is through the hole in the pin. **DO NOT operate this reel without the retaining ring in place on the pin.**

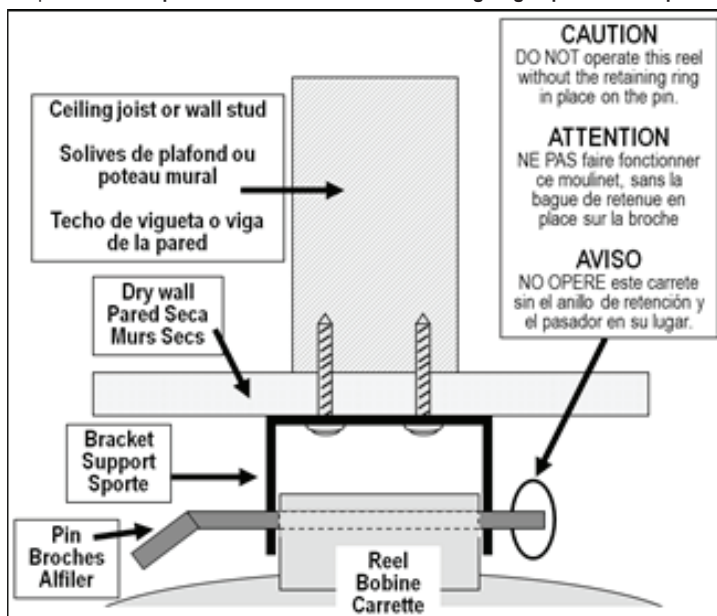

### SAFETY / CARE

- Caution: do not allow the cord to retract by itself as damage or injury may occur from excessive rewind speed.
- Adjust the cord stop to hold the receptacle at the desired length when the cord is retracted.
- Before cleaning the reel always unplug from the power source.
- Clean the outside of the cord reel. Use a soft cloth with mild detergent. Do not use petroleum based to clean the cord reel. Never immerse the cord reel or receptacles or work lights in water. Dry thoroughly before attempting to reattach to power source.

### WARRANTY

#### 1 YEAR WARRANTY

Bayco Products, Inc. warrants this product to be free from defects in workmanship and materials to the original purchaser for 1 year from the date of purchase, and includes the LEDs, housing, lenses, electronics, switches, rechargeable batteries and chargers. Bulbs (other than LEDs) are covered for 90 days from the date of purchase.

We will repair or replace this product should we determine it to be defective. This is the only warranty, expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

For a complete copy of the warranty, go to [www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties](http://www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties). Retain your receipt for proof of purchase.

# Directives D'utilisation

## Dévidoir avec Cordon

### Modèle 800 Series

*En cours de brevetage*

Caractéristiques électriques - Tous les modèles utilisent 125 volts 60Hz

**ATTENTION - POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ET INCENDIE - RETIRER LA FICHE LORS DE L'ENTRETIEN, OU LORS D'UNE NOUVELLE LAMPING - UTILISER SEULEMENT 13 WATTS OU MOINS AMPOULE**

#### ATTENTION

**NE PAS** utiliser dans des atmosphères explosives, près de liquides inflammables, ou lorsque des lampes antidéflagrantes sont nécessaires.

**NE PAS** utiliser à proximité de véhicules ou d'équipement quand il ya un risque de liquides inflammables entrent en contact avec la lampe de poche.

**NE PAS** plonger dans l'eau.

**NE PAS** utiliser dans les zones où l'eau peut s'accumuler ou dans la pluie ou le brouillard.

**ATTENTION:** Risque de choc électrique - Pour la lumière endroit sec Duty Utilisez uniquement.

**GENERALE ENROULEUR UNIQUEMENT. NE PAS UTILISER DUR. SITUATION D'EMPLOI EN SALLE SÈCHE SEULEMENT**

**ATTENTION: NE PAS UTILISER DANS DES ENDROITS DANGEREUX**

**ATTENTION: NE PAS UTILISER DANS DES ENDROITS DANGEREUX AS REQUIS PAR LE CODE ELECTRIQUE CANADIEN, PARTIE I**

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

• Si ce produit a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne rentre dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas utiliser avec une rallonge si la fiche peut être insérée à fond. Ne pas essayer de contourner ce dispositif de sécurité.

• Si ce produit comporte une fiche avec 3 broches polarisées sur le cordon d'alimentation. Ne pas essayer de contourner ce dispositif de sécurité en enlevant la fiche ronde et annuler ainsi son dispositif de sécurité. Cette fiche ne peut être branchée que dans un seul sens dans la prise de courant à contact de mise à la terre. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise de courant, contacter un électricien qualifié. Ne jamais utiliser avec une rallonge à deux conducteurs.

**AVIS IMPORTANT: CE PRODUIT EST LISTÉ ETL**

#### FONCTIONNEMENT

Pour fonctionner, le brancher dans une prise de 120 volts 60 Hz à la terre. Notez le bouchon et insérez correctement.

Tirez sur la longueur de cordon souhaitée. Notez un bruit de clic lorsque vous tirez sur le cordon. Le cordon restera à la longueur désirée pendant le clic et rembobinera après une traction après le bruit de cliquetis. La longueur étendue quand rétracté peut être réalisé en glissant la butée en caoutchouc sur le cordon à la position désirée.

**ATTENTION: RETIREZ CORDON SUR TOUTE SA LONGUEUR LORS DE L'UTILISATION PRISE**

**ATTENTION: NE PAS LAISSER LE CORDON SE RÉTRACTER PAR LUI-MEME QUE LES DOMMAGES OU PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES VITESSE EXCESSIVE REWIND**

#### TRAITS

- Le cordon est 9.1m de long avec prise à 3 broches polarisées
- Montage sur mur ou plafond
- Cordon réglable arrêter

#### INSTRUTIONS DE MONTAGE

**ATTENTION: PLAQUES DE PLÂTRE NE TIENDRA PAS LE POIDS DE L'ASSEMBLAGE DE BOBINES**

**ATTENTION: LIRE ET COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE AVANT DE TENTER L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DE CE PRODUIT**

**Installation au plafond ou au mur**

1. Choisissez un emplacement dans les 2 pieds sur une prise électrique. La prise d'un ouvre-porte de garage est souhaitable.
2. Pared seca ne tiendra pas le poids de l'assemblage de bobine, de sorte de localiser une solive de plafond ou poteau mural et en utilisant le support de montage comme gabarit, marquer les trous de sorte qu'ils sont centrés sur les solives du plafond ou du goujon.
3. Fixez le support de montage à l'aide des deux vis à bois fournies.

4. Alignez les trous sur le côté de la bobine avec les trous dans le côté du support de montage et insérer la goupille.

5. Placez la bague de retenue sur la broche et tournez jusqu'à ce que l'anneau entier est dans le trou de la broche. **NE PAS faire fonctionner ce moulinet, sans la bague de retenue en place sur la broche.**

#### SECURITE / CARE

• Avertissement : ne laissez pas le cordon se rembobiner seul. Une vitesse excessive de rembobinage peut causer des dommages ou des blessures.

• Ajustez la butée du cordon pour laisser la bonne longueur de cordon lorsqu'il est rembobiné.

• Avant le nettoyage du dévidoir, il est important de le débrancher de la source d'alimentation.

• Nettoyez seulement l'extérieur du dévidoir. Utilisez un linge doux avec un détergent doux. N'utilisez pas de produits à base de pétrole pour nettoyer le dévidoir. Ne plongez jamais le dévidoir, les prises de courant ou les baladeuses dans l'eau. Séchez soigneusement le dévidoir avant de le brancher à une source d'alimentation.

#### GARANTIE

##### GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Bayco Products, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat, et inclut les DEL, les boîtiers, les lentilles, les électroniques, les interrupteurs, les batteries rechargeables et les chargeurs. Les ampoules (autres que les DEL) sont couvertes pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat.

Ce produit sera réparé ou remplacé si nous déterminons qu'il est défectueux. Ceci est la seule garantie explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Pour une copie détaillée de la garantie, vous rendre sur le site [www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties](http://www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties). Gardez ce reçu comme preuve d'achat.

## Intrucciones Para Operar los Carretes Retractable de los Modelo 800 Serie

*Múltiples patentes pendientes*

Clasificación eléctrica - Todos los modelos usan 125 voltios 60 Hz

**ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS Y FUEGO - PULL ENCHUFE AL DAR SERVICIO O CUANDO CAMBIO DE LA LÁMPARA - UTILICE SÓLO 13 VATIOS O MENOR BOMBILLA**

#### PRECAUCIÓN

**NO** lo use en atmósferas explosivas, cerca de líquidos inflamables, o donde las lámparas a prueba de explosión son obligatorios.

**NO** lo use en la proximidad de vehículos o equipos cuando hay un riesgo de líquidos inflamables entren en contacto con la lámpara de mano.

**NO** lo sumerja en agua.

**NO** lo use en áreas donde el agua se puede acumular o en la lluvia o la niebla.

**PRECAUCIÓN:** Riesgo de descarga eléctrica - For Light lugar seco Deber uso exclusivo.

**USO GENERAL CARRETE DE CABLE DE SOLO. NO PARA EL USO DURO. PARA USO EN INTERIORES LUGAR SECO**

**ADVERTENCIA: NO PARA USO EN LUGARES PELIGROSOS**

**PRECAUCIÓN: NO UTILICE EN LUGARES PELIGROSOS QUE PRESCRIBE EL CÓDIGO ELÉCTRICO CANADIENSE, PARTE I**

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

• Si este producto tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe calzarán en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. Nunca utilice con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No intente anular esta característica de seguridad.

• Si este producto tiene un enchufe polarizado de 3 terminales del cable de alimentación. No intente pasar por alto esta medida de seguridad quitando el tapón redondo y eliminar su función de seguridad. Este enchufe encajará en un tomacorriente de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista calificado. Nunca utilice un cable de extensión de dos hilos.

**AVISO IMPORTANTE: ESTE PRODUCTO ESTÁ ENUMERADO POR ETL**

## OPERACIÓN

Para operar, conectelo a una conexión de salida de 120volts y 60 HZ. Observe el enchufe e inserte correctamente.

Saque la longitud deseada del cable. Observe un ruido de clic al tirar del cable. El cable permanecerá en la longitud deseada durante el clic y se rebobinará después de un tirón después del ruido de clic. La longitud extendida cuando se retrae puede lograrse deslizando el tope de goma en el cable a la posición deseada.

### ATENCIÓN: TIRAR DEL CABLE A LA LONGITUD TOTAL AL UTILIZAR RECEPTÁCULO

**PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE EL CABLE DE RETRACTACIÓN POR SÍ MISMO COMO DAÑOS O LESIONES PUEDEN OCURRIR DE VELOCIDAD EXCESIVA REWIND**

## CARACTERÍSTICA

- El cable es de 9.1m de largo con enchufe polarizado patas 3
- Montaje de techo o de pared
- Tope de la cuerda ajustable

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**ATENCIÓN: YESO NO SOPORTAR EL PESO DE EL CONJUNTO DEL CARRETE**

**PRECAUCIÓN: LEA Y ENTIENDA LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE ANTES DE INTENTAR LA INSTALACIÓN Y EL USO DE ESTE PRODUCTO**

### Instalación de techo o de pared

1. Seleccione una ubicación dentro de 2 pies de un toma corriente. El toma corriente de un abridor de puerta de garaje es deseable.
2. Las paredes de yeso no sujetara el soporte del montaje asi que localice un semental del cielo raso
3. de pared fuerte y con el soporte de montaje como plantilla, marque los agujeros para que sean centrados en las vigas del techo.
4. Fije el soporte de montaje usando los 2 tornillos de madera proporcionados.
5. Alinee los orificios en el lado del carrete con los orificios en el lado del soporte de montaje e inserte el pasador.
6. Coloque el anillo de retención en el pasador y girar hasta que el anillo entero este a travez del hueco y el pasador. NO OPERE este carrete sin el anillo de retención y el pasador en su lugar.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Precaución: No permita que el cable se retraiga por sí mismo como el daño o lesión puede ocurrir por exceso de velocidad de rebobinado.
- Ajuste el cable de dejar de mantener el recipiente a la longitud deseada cuando el cable se retrae.
- Antes de limpiar el carrete siempre desenchúfelo de la fuente de alimentación.
- Limpie el exterior de la bobina de cable solamente. Utilice un paño suave con detergente suave. No utilizar derivados del petróleo para limpiar el carrete de cable. No sumerja nunca el carrete de cable o las tomas o las luces de trabajo en el agua. Seque completamente antes de intentar volver a conectar a la fuente de poder.

## GARANTÍA

### GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Bayco Products, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales para el comprador original durante un año a partir de la fecha de compra e incluye los LED, la carcasa, los lentes, la electrónica, los interruptores, las pilas recargables y los cargadores. Las bombillas (excepto los LED) están cubiertas durante 90 días a partir de la fecha de compra.

Repararemos o reemplazaremos este producto si lo determinamos como defectuoso. Esta es la única garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Para obtener una copia completa de la garantía, visite [www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties](http://www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties). Conserve su recibo para comprobar la compra.