



INS-700-12

Instructions for Model 700 Retractable Reel Multiple Patents Pending

Electrical Rating - All models use 125 Volts 60 HZ

CAUTION - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK AND FIRE - PULL PLUG WHEN SERVICING, CONNECTING/DISCONNECTING FROM THE CORD REEL

CAUTION

DO NOT use this cord reel in explosive atmospheres, near flammable liquids, or where explosion proof lamps are required.

DO NOT use in the proximity of vehicles or equipment when there is a risk of flammable liquids coming into contact with the hand lamp

DO NOT immerse in water

DO NOT use in areas where water can accumulate or in rain or mist

CAUTION: Risk of Electric Shock – For Light Duty Dry Location Use Only

GENERAL USE CORD REEL ONLY. NOT FOR HARD USE. FOR INDOOR DRY LOCATION USE ONLY FOR LIGHT DUTY RESIDENTIAL USE ONLY

WARNING: NOT FOR USE ABOVE HAZARDOUS LOCATIONS

CAUTION: DO NOT USE IN HAZARDOUS LOCATIONS AS REQUIRED BY THE CANADIAN ELECTRICAL CODE, PART I

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This product has a 3 prong polarized plug on the power cord. Do not attempt to bypass this safety feature by removing the round plug and defeat his safety feature. This plug will fit into a grounded outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, contact a qualified electrician. Never use with a two wire extension cord.

CAUTION: PULL OUT CORD TO FULL LENGTH WHEN USING RECEPTACLE

CAUTION: DO NOT ALLOW THE CORD TO RETRACT BY ITSELF AS DAMAGE OR INJURY MAY OCCUR FROM EXCESSIVE REWIND SPEED

CAUTION: Drywall will not hold the weight of the reel assembly

CAUTION: Read and understand mounting instructions before attempting installation and use of this product

Thank you for purchasing this Bayco cord reel. Please read these instructions before using.



OPERATION

- To operate, plug into a 120 Volt 60 HZ grounded outlet.
- Pull out desired length of cord. Notice a clicking noise when pulling. Cord will stay at the desired length during clicking and rewind after a pull past the clicking noise. Extended length when retracted can be adjusted by sliding plastic ball to desired position.

CAUTION: DO NOT ALLOW CORD TO RETRACT BY ITSELF, AS DAMAGE TO CORD END FITTINGS MAY OCCUR FROM EXCESSIVE REWIND SPEED.

TO CLEAN OUTSIDE OF UNIT: Unplug the unit before cleaning and dry thoroughly before re-using. Use a soft cloth with mild detergent. DO NOT use solvents such as gasoline, turpentine, etc., to clean the unit. NEVER immerse the reel or cord end fittings (receptacles or lamps) in water.


FEATURES

- The cord is 20ft long; with polarized plug.
- 7 amp circuit breaker
- Mounts on ceiling or wall
- Adjustable cord stop.

MOUNTING

Ceiling or Wall Installation

1. Select a location within 2 feet of an electrical outlet. The outlet for a garage door opener is desirable.
2. Drywall will not hold the weight of the reel assembly, so locate a ceiling joist or wall stud and using the mounting bracket as a template, mark the holes so they are centered on the ceiling joist or stud.
3. Attach the mounting bracket to the stud using the 2 wood screws provided.
4. Align the holes on the side of the reel with the holes in the side of the mounting bracket and insert the pin.
5. Place the retaining ring on the pin and twist until the entire ring is through the hole in the pin. **DO NOT operate this reel without the retaining ring in place on the pin.**

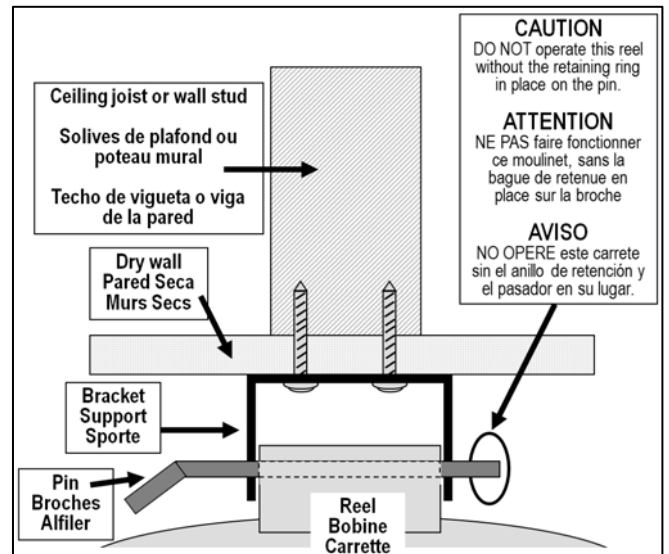

SAFETY / CARE

- Caution: do not allow the cord to retract by it self as damage or injury may occur from excessive rewind speed.
- Adjust the cord stop to hold the receptacle at the desired length when the cord is retracted.
- Before cleaning the reel always unplug from the power source.
- Clean the outside of the cord reel only. Use a soft cloth with mild detergent. Do not use petroleum based to clean the cord reel. Never immerse the cord reel or receptacles or work lights in water. Dry thoroughly before attempting to reattach to power source.

WARRANTY

PRODUCTS COVERED UNDER THIS LIMITED WARRANTY:

This product is warranted to the original purchaser for 1 year and only covers failures due to defects in materials or workmanship. If this product is used for rental purposes, the warranty term is reduced to 90 days from the date of purchase.

NOT COVERED

The warranty does not cover normal wear and tear or cosmetic damage. The Limited Warranty also does not cover damages which occurred in shipment or failures which are caused by accidents, misuse, abuse, faulty installation and lightning damage. Consequential damages, incidental damages or incidental expenses, including damage to property. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, which may vary from state to state.

This warranty does not apply to certain Bayco professional products that carry a specific warranty unique to those products.

WARRANTY CLAIMS - USA

Contact Bayco for USA warranty claims. Call 800-233-2155 and Bayco Customer Service will provide a Return Goods Authorization (RGA) to facilitate rapid warranty action. After receiving the RGA, send the product (shipping prepaid) to BAYCO • 640 S. SANDEN BLVD • WYLIE, TEXAS • 75098. Include a dated proof of purchase and a brief description of the defect with your name, address and phone number. Your product will either be repaired or replaced at the option of Bayco and returned as soon as practical, but no later than 45 days after being received by Bayco.

WARRANTY CLAIMS - CANADA

Return the product to the place where purchased with a dated proof of purchase and a brief description of the defect with your name, address and phone number. Your product will either be replaced or purchase price refunded.

REQUEST FOR WARRANTY ACTION

If you have any questions about this warranty or any other Bayco product inquiries contact BAYCO • 640 S. SANDEN BLVD • WYLIE, TEXAS • 75098 or call 800-233-2155

Instructions Pour le Modèle 700 Dévidoir Rétractable

En cours de brevetage

Caractéristiques électriques - Tous les modèles utilisent 125 volts 60Hz

ATTENTION - POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ET INCENDIE - RETIRER LA FICHE LORS DE L'ENTRETIEN, CONNEXION / DECONNEXION DE LA BOBINE DU CORDON

ATTENTION

NE PAS utiliser cet enrouleur de cordon dans des atmosphères explosives, près de liquides inflammables, ou lorsque des lampes antidéflagrantes sont nécessaires.

NE PAS utiliser à proximité de véhicules ou d'équipement quand il ya un risque de liquides inflammables entrent en contact avec la lampe de poche

Ne pas plonger dans l'eau

NE PAS utiliser dans les zones où l'eau peut s'accumuler ou dans la pluie ou le brouillard

ATTENTION: Risque de choc électrique - Pour la lumière endroit sec Duty Utilisez uniquement

GENERALE ENROULEUR UNIQUEMENT. NE PAS UTILISER DUR. D'UN ENDROIT SEC INTÉRIEUR UNIQUEMENT POUR USAGE RÉSIDENTIEL LUMIÈRE SEUL DEVOIR

ATTENTION: NE PAS UTILISER AU-DESSUS ENDROITS DANGEREUX

ATTENTION: NE PAS UTILISER DANS DES ENDROITS DANGEREUX AS REQUIS PAR LE CODE ELECTRIQUE CANADIEN, PARTIE I

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce produit a une fiche à 3 broches polarisées sur le cordon d'alimentation. Ne pas essayer de contourner ce dispositif de sécurité en retirant le bouchon rond et la défaite de son dispositif de sécurité. Cette fiche dans une prise de terre une seule façon. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, contacter un électricien qualifié. Ne pas utiliser avec un cordon à deux fils d'extension.

ATTENTION: RETIREZ CORDON sur toute sa longueur LORS DE L'UTILISATION PRISE

ATTENTION: NE PAS LAISSER LE CORDON se rétracter PAR LUI-MEME QUE LES

DOMMAGES OU peut entraîner des blessures VITESSE EXCESSIVE REWIND

ATTENTION: plaques de plâtre ne tiendra pas le poids de l'assemblage de bobines

ATTENTION: Lire et comprendre les instructions de montage avant de tenter l'installation et l'utilisation de ce produit

Merci d'avoir acheté ce moulinet cordon Bayco. S'il vous plaît lire ces instructions avant utilisation.

FONCTIONNEMENT

- Tirez sur la longueur souhaitée du cordon. Avis un bruit de cliquetis lorsque vous tirez.
- Cordon restera à la longueur désirée lors de clic et de rembobiner, après un pull-délà du bruit de cliquetis. Longueur étendue lorsqu'elle est rétractée peut être ajustée en faisant glisser balle en plastique à la position désirée

ATTENTION: NE PAS LAISSER CORDON SE RETRACTER PAR LUI-MEME, QUE DES DOMMAGES A EMBOUTS CORDON DE VITESSE PEUT SE PRODUIRE REWIND EXCESSIVE.

POUR NETTOYER L'EXTÉRIEUR DE L'UNITÉ: Débranchez l'appareil avant de nettoyer à fond et sécher avant réutilisation. Utilisez un chiffon doux avec un détergent doux. NE PAS utiliser des solvants tels que l'essence, térébenthine, etc, pour nettoyer l'appareil. Ne plongez jamais la bobine ou embouts cordon (récipients ou des lampes) dans l'eau.

TRAITS

- Le cordon est 9.1 m, avec fiche polarisée.
- 7 ampères disjoncteur
- Montage sur mur ou plafond
- Cordon réglable arrêter.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Installation au plafond ou au mur

1. Choisissez un emplacement dans les 2 pieds sur une prise électrique. La prise d'un ouvre-porte de garage est souhaitable.
2. Pared seca ne tiendra pas le poids de l'assemblage de bobine, de sorte de localiser une solive de plafond ou poteau mural et en utilisant le support de montage comme gabarit, marquer les trous de sorte qu'ils sont centrés sur les solives du plafond ou du goujon.
3. Fixez le support de montage au montant en utilisant les 2 vis à bois fournies
4. Alignez les trous sur le côté de la bobine avec les trous dans le côté du support de montage et insérer la goupille.
5. Placez la bague de retenue sur la broche et tournez jusqu'à ce que l'anneau entier est dans le trou de la broche. **NE PAS faire fonctionner ce moulinet, sans la bague de retenue en place sur la broche.**

SECURITE / CARE

- Avertissement : ne laissez pas le cordon se rembobiner seul. Une vitesse excessive de rembobinage peut causer des dommages ou des blessures.
- Ajustez la butée du cordon pour laisser la bonne longueur de cordon lorsqu'il est rembobiné.
- Avant le nettoyage du dévidoir, il est important de le débrancher de la source d'alimentation.
- Nettoyez seulement l'extérieur du dévidoir. Utilisez un linge doux avec un détergent doux. N'utilisez pas de produits à base de pétrole pour nettoyer le dévidoir. Ne plongez jamais le dévidoir, les prises de courant ou les baladeuses dans l'eau. Séchez soigneusement le dévidoir avant de le brancher à une source d'alimentation.

DIRECTIVES POUR

CE PRODUIT EST COUVERT PAR UNE GARANTIE LIMITÉE :

Ce produit est garanti pour une période d'un an contre toutes défauts matériels et de fabrication. Cette garantie est seulement applicable à l'acheteur d'origine. Si ce produit est utilisé à des fins de location, la garantie est réduite à 90 jours à partir de la date d'achat.

NON COUVERT

La garantie ne couvre pas l'usure normale et les dommages cosmétiques. La garantie ne couvre pas les dommages survenus en cours d'expédition ou les défauts causés par un accident, une utilisation abusive, une mauvaise installation ou la foudre. Dommages indirects, consécutifs ou frais accessoires, y compris les dommages à la propriété. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux précis qui peuvent varier d'un état à l'autre. Cette garantie ne s'applique pas à certains produits Bayco pour professionnels qui bénéficient d'une garantie unique.

RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE - États-Unis

Communiquez avec Bayco pour les réclamations au titre de la garantie aux États-Unis. Appelez au 1 800 233-2155 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandises afin de faciliter le traitement de la réclamation. Une fois le numéro d'autorisation reçu, expédiez le produit (port payé) à BAYCO • 640 S. SANDEN BLVD • WYLIE, TEXAS • 75098. Incluez une brève description du problème ainsi que vos coordonnées, en incluant le numéro de téléphone. Le produit sera remplacé ou réparé, à la discrétion de Bayco, puis expédié dès que possible, sans toutefois dépasser la limite de 45 jours après réception chez Bayco.

RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE - Canada

Retournez le produit ainsi qu'une preuve d'achat datée, une brève description du problème et vos coordonnées, en incluant le numéro de téléphone, à l'emplacement où il a été acheté. Le produit sera remplacé ou le prix d'achat sera remboursé.

RÉCLAMATION D'ACTION EN GARANTIE

Si vous avez des questions au sujet de cette garantie ou au sujet des produits Bayco, communiquez avec nous à l'adresse BAYCO, 640 S. SANDEN BLVD, WYLIE (TEXAS), 75098 ou par téléphone au 1 800 233-2155

Instrucciones Para el Modelo 700 Carrete Retráctil

Clasificación eléctrica - Todos los modelos usan 125 voltios 60 Hz

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS Y FUEGO - PULL ENCHUFE AL DAR SERVICIO, CONECTAR / DESCONECTAR DE LA CARRETE DE CABLE

PRECAUCIÓN

NO use este carrete de cable en atmósferas explosivas, cerca de líquidos inflamables, o donde las lámparas a prueba de explosión son obligatorios.

NO lo use en la proximidad de vehículos o equipos cuando hay un riesgo de líquidos inflamables entren en contacto con la lámpara de mano

No lo sumerja en agua

NO lo use en áreas donde el agua se puede acumular o en la lluvia o la niebla

PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica - For Light lugar seco Deber uso exclusivo

USO GENERAL CARRETE DE CABLE DE SOLO. NO PARA EL USO DURO. PARA USO EN INTERIORES LUGAR SECO SOLO PARA USO DE LUZ DE SERVICIO RESIDENCIALES

ADVERTENCIA: NO ES PARA USO POR ENCIMA DE LUGARES PELIGROSOS

PRECAUCIÓN: NO UTILICE EN LUGARES PELIGROSOS QUE PRESCRIBE EL CÓDIGO ELÉCTRICO CANADIENSE, PARTE I

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este producto tiene un enchufe de clavija polarizada 3 en el cable de alimentación. No intente pasar por alto esta medida de seguridad mediante la eliminación de la clavija redonda y la derrota de su función de seguridad. Este enchufe encajará en un tomacorriente de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma, póngase en contacto con un electricista calificado. Nunca utilice un cable de dos hilos de extensión.

ATENCIÓN: TIRAR DEL CABLE A LA LONGITUD TOTAL AL UTILIZAR RECEPTÁCULO

PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE EL CABLE DE RETRACTACIÓN POR SÍ MISMO COMO DAÑOS O LESIONES PUEDEN OCURRIR DE VELOCIDAD EXCESIVA REWIND

ATENCIÓN: Yeso no soportar el peso de el conjunto del carrete

PRECAUCIÓN: Lea y entienda las instrucciones de montaje antes de intentar la instalación y el uso de este producto

Gracias por comprar este carrete de cable de Bayco. Por favor, lea estas instrucciones antes de usar.

OPERACIÓN

- Para operar, se conectan a una de 120 voltios 60 Hz conectado a tierra.
- Tire de la longitud deseada de cable. Nota un chasquido cuando se tira. Cordón se quedará en la longitud deseada en hacer clic y rebobinado después de un tirón más allá del sonido de clic. Longitud extendida cuando se retractó se puede ajustar por deslizamiento pelota de goma en la posición deseada.

PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE EL CABLE RETORNO POR SI MISMO, COMO DAÑO AL EQUIPAMIENTO EXTREMO DEL CORDÓN PUEDE OCURRIR DE VELOCIDAD EXCESIVA REBOBINAR.

PARA LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA UNIDAD: Desenchufe la unidad antes de limpiar a fondo y seque antes de volver a usar. Utilice un paño suave con detergente suave. NO utilizar disolventes como gasolina, aguarrás, etc, para limpiar la unidad. NUNCA sumerja el carrete o accesorios de cable de final (receptáculos o lámparas) en el agua.

CARACTERÍSTICA

- El cable es de 9.1m, con clavija polarizada.
- 7 Disyuntor de circuito
- Se monta en el techo o la pared
- Cordón ajustable de parada.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Instalación de techo o de pared

1. Seleccione una ubicación dentro de 2 pies de un toma corriente. El toma corriente de un abridor de puerta de garaje es deseable.
2. Las paredes de yeso no sujetara el soporte del montaje así que localice un semental del cielo raso de pared fuerte y con el soporte de montaje como plantilla, marque los agujeros para que sean centrados en las vigas del techo.
3. Fije el soporte de montaje en el poste con los 2 tornillos para madera.
4. Alinee los orificios en el lado del carrete con los orificios en el lado del soporte de montaje e inserte el pasador.

5. Coloque el anillo de retención en el pasador y girar hasta que el anillo entero este a travez del hueco y el pasador. NO OPERE este carrete sin el anillo de retención y el pasador en su lugar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Precaución: No permita que el cable se retraiga por sí mismo como el daño o lesión puede ocurrir por exceso de velocidad de rebobinado.
- Ajuste el cable de dejar de mantener el recipiente a la longitud deseada cuando el cable se retrae.
- Antes de limpiar el carrete siempre desenchúfelo de la fuente de alimentación.
- Limpie el exterior de la bobina de cable solamente. Utilice un paño suave con detergente suave. No utilizar derivados del petróleo para limpiar el carrete de cable. No sumerja nunca el carrete de cable o las tomas o las luces de trabajo en el agua. Seque completamente antes de intentar volver a conectar a la fuente de poder.

POLÍTICA DE GARANTÍA

PRODUCTOS CUBIERTOS CONFORME A ESTA GARANTÍA LIMITADA

Estos productos son garantizados al comprador original por 1 año y únicamente cubren fallas debido a defectos en materiales o habilidad. Si este producto es usado para objetivo de alquiler, el término de garantía es reducido hasta 90 días de la fecha de la compra.

NO CUBIERTO

La garantía no cubre el desgaste normal o el daño cosmético. La Garantía Limitada tampoco cubre daños que ocurrieron durante el embarque o fallas causadas por accidentes, mal uso, abuso, instalación defectuosa y daño de iluminación. Daños consiguientes, daños secundarios o gastos incidentes, incluyendo daño a la propiedad. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños secundarios o consiguientes, de tal manera que dicha limitación o la exclusión pueden no aplicar a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos, los cuales pueden variar de estado a estado.

RECLAMACIONES DE GARANTÍA - EE. UU

Póngase en contacto con Bayco para reclamaciones de garantía. Llame al 800-233-2155 y el Departamento de Servicio al Cliente de Bayco le proporcionará una Autorización de Regreso de Mercancía (RGA) para facilitar la acción de garantía rápida. Después de recibir la Autorización de Regreso de Mercancía (RGA), envíe el producto (embarque prepagado) a BAYCO • 640 S. SANDEN BLVD • WYLIE, TEXAS • 75098. Incluya una prueba de compra fechada y una breve descripción del defecto con su nombre, dirección y número de teléfono. Su producto será ya sea reparado o reemplazado a la opción de Bayco y será regresado tan pronto como sea práctico, pero no después de 45 días de ser recibido por Bayco.

RECLAMACIONES DE GARANTÍA - CANADA

Devuelva el producto al lugar donde lo compró con una prueba de compra fechada y una breve descripción del defecto con su nombre, dirección y número de teléfono. Su producto será ya sea reemplazado o el precio de compra reembolsado.

SOLICITUD DE ACCIÓN DE GARANTÍA

Por favor dirija todas las solicitudes para acción en esta garantía o cualquier otra pregunta del producto a: BAYCO • 640 S. SANDEN BLVD • WYLIE, TEXAS • 75098 • llame al 800-233-2155